

# Montážní list

pro nosný panel MINI délky 244 cm, kód SP-5.5G

**Technické údaje:**

Délka: 244 cm

Výška: 14 cm

Tloušťka: 1,8 cm

Rozteč drážky vnitřní: 67 mm

Rozteč drážky vnější: 85 mm

Hmotnost: 2,5 kg

Nosnost panelu: 100 kg/bm

Pro využití maximální nosnosti úložného systému doporučujeme použít následující kotvící materiál:

**Montáž na dřevěnou zed':**

Vrut žlutý universální 4,5 x 50 PZ

Spotřeba: 16 ks na jeden 244 cm panel.

**Montáž na porobetonovou zed':**

Vrut žlutý universální 5,0 x 80 PZ

Hmoždinka Mungo 8 x 80 MLK, Mungo, 8 x 80 ML, Fisher SX 8 x 65 apod.

Spotřeba: 16 ks na jeden 244 cm panel.

**Montáž na sádkartonovou zed':** <sup>\*1)</sup>

Vrut černý pro sádkarton 3,9 x 45

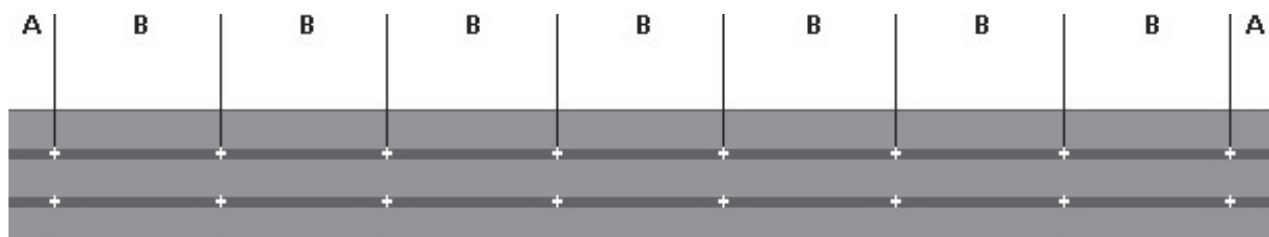
Spotřeba: dle rozteče nosných profilů v sádkartonové stěně

**Montáž na betonovou nebo cihlovou zed':**

Vrut žlutý universální 5,0 x 65 PZ

Hmoždinka 8 x 50

Spotřeba: 16 ks na jeden 244 cm panel.

**Doporučené rozmístění montážních otvorů:** <sup>\*1) \*2)</sup>**Vzdálenost A:** 30 mm**Vzdálenost B:** 340 mm

Otvory předvrtávejte vrtákem o maximálním Ø 4 mm. Doporučujeme použít vrták do dřeva či plastu se středícím hrotem.

<sup>\*1)</sup> Pro sádkartonové stěny je potřeba montážní otvory přizpůsobit rozteči CW profilů v konkrétní stěně. S ohledem na jejich standardní rozteč 60 cm je potřeba počítat s menším počtem montážních otvorů a s tím související podstatně nižší nosností. Doporučujeme tuto situaci konzultovat s prodejcem ještě před montáží.

<sup>\*2)</sup> V případě, že nosný panel potřebujete zkrátit na konkrétní velikost, můžete tak učinit proporcionální úpravou sekce označené jako „Rozměr B“. Její velikost by se měla pohybovat v rozmezí 300 - 380 mm.

Verze: **2/8/2015**